



Innovation et design avec grille circulaire avec relief.


l'innovation et le design à la fonctionnalité et à la simplicité. Avec des lignes pures et nettes, droites et sans cadre périmétral, qui contrastent avec la grille circulaire en forme de pleine lune et avec un léger relief, apportant une valeur créative différentielle.

Grille combinée avec le receveur en texture ardoise, arrondie avec une douce forme convexe et reposant sur des pieds légers qui lui confèrent un design exclusif et innovant.



## CARACTÉRISTIQUES

Extra-plat  
Rectangulaire



## GRILLES

Texture et couleur identiques à celles du receveur




Grille  
(de la série)  
RSESELENEPxx

xx : code couleur de votre choix

## ADAPTABILITÉ

Supplément découpe/s : 45€/receveur  
Découpe maximale : 5 cm de chaque côté (en largeur) / 20 cm (en longueur)

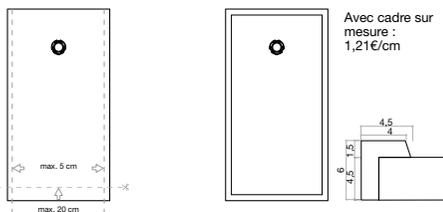

## POSITIONNEMENT GRILLE

	70	75	80	90	100		70	75	80	90	100
	A					B					
90			25			90					
100			25			100					
120			30			120					
130			30			130					
140			30			140	35	37,5	40	45	50
150			40			150					
160			40			160					
180			60			180					
200			60			200					

## BONDES



Bonde standard  
horizontale  
(de la série)  
SE\_SIFON



Bonde verticale,  
en option sans supplément  
si commandé avec le  
receveur  
SE\_SIFONV



Bonde raccourcie,  
facultatif sans supplément  
si commandé avec le  
receveur  
SE\_SIFONR



Bonde plus,  
facultatif avec supplément  
27€  
SE\_SIFONP

## FIORA KIT



Adhésif MS + silicone + Siclean (1 + 1 + 1) FIOKITO: 42€

Pour les receveurs de plus de 1m<sup>2</sup> (120 x 80 cm), un tube supplémentaire d'adhésif MS est nécessaire (14€). Plus d'informations, page. 316

Plus d'informations pièces de rechange, page. 317

34

## PRIX PUBLIC

	NEW			NEW		NEW			
	90	100	120	130	140	150	160	180	200
70	SSLP9070	SSLP10070	SSLP12070	SSLP13070	SSLP14070	SSLP15070	SSLP16070	SSLP18070	SSLP20070
75	SSLP9075	SSLP10075	SSLP12075	SSLP13075	SSLP14075	SSLP15075	SSLP16075	SSLP18075	SSLP20075
80	SSLP9080	SSLP10080	SSLP12080	SSLP13080	SSLP14080	SSLP15080	SSLP16080	SSLP18080	SSLP20080
90	SSLP9090	SSLP10090	SSLP12090	SSLP13090	SSLP14090	SSLP15090	SSLP16090	SSLP18090	SSLP20090
100	-	SSLP100100	SSLP120100	SSLP130100	SSLP140100	SSLP150100	SSLP160100	SSLP180100	SSLP200100
Épaisseur (cm)	3,0	3,1	3,3	3,5	3,6	3,6	3,8	3,8	4,1

REMARQUE : Voir poids, page. 327



Receveurs en stock. Disponibles en OP Blanco Total. Plus d'informations, page. 105

## TEXTURES

Pizarra



## EXEMPT DE SILICE



## COULEURS




## MULTICOLOR TX +10%



## RAL +20%




35

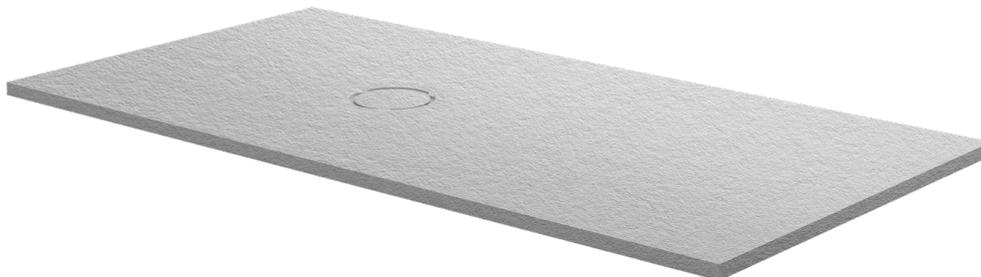

## DIMENSIONS<sup>1</sup>

- Largeur: de 700 à 1000 mm
- Longueur: de 1000 à 2000 mm
- Épaisseur: 31-41 mm

## TEXTURES



pizarra

Voir les couleurs disponibles dans la fiche technique des couleurs.

## GRILLE



grille laquée  
avec texture

## MATÉRIEL

**Receveur:** Silexpol® (matrice de charge minérale et résine polyuréthane).  
Produit sans silice.

**Grille:** Silexpol® (matrice de charge minérale et résine polyuréthane).  
Produit sans silice.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Finition antidérapante: classe C (DIN 51097:1992) et classification PN24 (NF P05-011).
- Finition protectrice contre l'activité bactérienne (ISO 22196:2011).
- Le receveur peut être découpé sur mesure.
- Installation facile avec de la silicone, du mastic de polyuréthane ou MS.
- Facilement réparable.

## COMPRIS

- Receveur de douche.
- Bonde horizontale<sup>2</sup>.
- Grille.
- Instructions de montage et manuel du propriétaire.

## OPTIONS

- Bondes<sup>2</sup> :
  - Bonde vertical.
  - Bonde réduit.
  - Bonde plus.
- Adaptateurs<sup>2</sup>:
  - Coude 45° (Ø50/Ø40).
  - Adaptateur pouces (Ø40/Ø1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>).
- Silicone couleur (MASI)<sup>2</sup>:  
Disponible en OP, OT, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T, 56M.
- Mastic rapide en polyuréthane (MARAPI)<sup>2</sup>.
- Fiora kit (Adhésif MS + silicone + Siclean).
- Bande d'étanchéité<sup>2</sup>.
- Boîte de coffrage<sup>2</sup>.
- Pièces de rechange disponibles.
- Cadre sur mesure<sup>1</sup>.
- Canal pour écran (sur le cadre sur mesure)<sup>1</sup>.

## INSTALLATION


- Installation hors sol.
- Installation au niveau du sol.
- Installation surélevée du sol (jupe de surélévation disponible)<sup>2</sup>.

## EMBALLAGE


- Individuel et à haute résistance.
- Boîte en carton avec un cadre périmétral de contreplaqué en bois et des protections intérieures en carton. Effectué selon les dimensions de chaque receveur avec un couvercle vissé aussi en carton pour faciliter son ouverture à destination.

SCHÉMAS


SECTION A

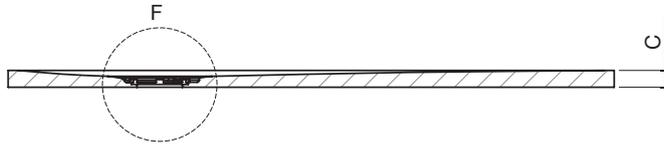


PLAN

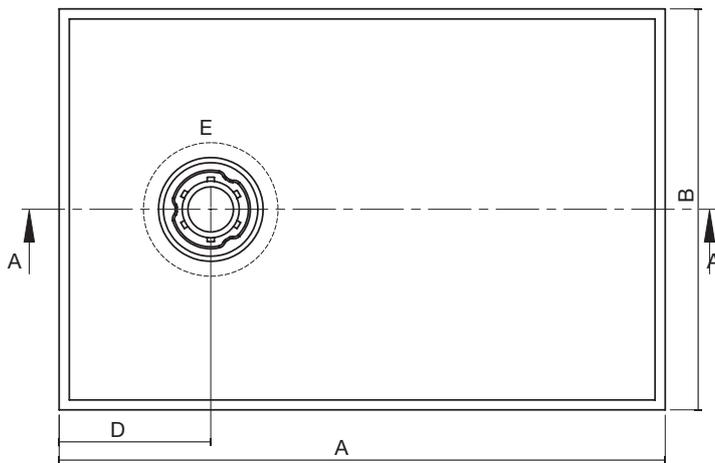


DÉTAIL E




DÉTAIL F




GRILLE



CADRE SUR MESURE



CANAL POUR ÉCRAN



$$8 \leq B \leq 12$$

$$A = B + 1$$

MESURES DISPONIBLES (mm)

A	B	C	D	Poids (kg)
1000	700	31	250	33
1200	700	33,4	300	42
1400	700	36,4	300	53
1600	700	38	400	62
1800	700	38	600	70
2000	700	41	600	83
1000	800	31	250	38
1200	800	33,4	300	48
1400	800	36,4	300	61
1600	800	38	400	71
1800	800	38	600	79
2000	800	41	600	94
1000	900	31	250	43
1200	900	33,4	300	54
1400	900	36,4	300	68
1600	900	38	400	80
1800	900	38	600	89
2000	900	41	600	103
1000	1000	31	250	49
1200	1000	33,4	300	62
1400	1000	36,4	300	78
1600	1000	38	400	91
1800	1000	38	600	101
2000	1000	41	600	121

## CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Suivez ces conseils simples et vous pourrez profiter de votre receveur de douche FIORA® pendant de nombreuses années.

Pour un nettoyage habituel (après la douche) il suffit de rincer le receveur avec de l'eau et de s'assurer que la salle de bain soit suffisamment aérée.

Pour un nettoyage minutieux, veuillez rincer le receveur avec de l'eau et n'importe quel produit commercial pour le nettoyage de salles de bain existant sur le marché et nettoyez avec un chiffon ou une éponge non abrasive. Il est préférable d'éviter l'utilisation de produits de nettoyage ou de désinfectants contenant de l'alcool.

Les produits abrasifs (éponges, chiffons ou semblables) ne sont pas adéquats non plus, puisqu'ils pourraient endommager la surface.

Pour l'entretien, vous pouvez utiliser des produits en spray anticalcaire pour le nettoyage de parois de douches ou similaires; ces produits doivent être appliqués sur le receveur et ensuite rincés et leur utilisation est recommandée dans les zones ou villes aux eaux très dures (à forte teneur en calcaire).

Les produits de nettoyage ou désinfectants contenant des solvants ou des acides, ainsi que l'eau de javel ou l'eau forte, ne sont pas adéquats non plus.

## PROPRIÉTÉS ANTIBACTÉRIENNES

Le produit est doté d'une finition protectrice, à base de microparticules d'argent, qui agit contre l'activité bactérienne et est certifiée par la norme ISO 22196:2011. Cette produit:

- Elle est efficace pendant tout le cycle de vie du produit.
- Elle n'altère pas les propriétés du produit.
- Elle n'est pas nocive pour l'utilisateur et il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures préventive.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

### DÉCLARATION DE PRÉSTATIONS

N° SI06

1 – Produit:

3 – Usage prévu:

Usage domestique pour l'hygiène personnelle

4 – Système d'évaluation:

Système 4

5 – Organisme notifié:

Instituto de Tecnología Cerámica

6 – Prestations déclarées:

Caractéristiques spéciales	Présentations	Spécifications techniques harmonisées	Rapport et date	
Aptitude au nettoyage	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C234747	08/11/23
Evacuation de l'eau	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Aspect de la surface	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Durabilité	Classe 1	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C221873	16/05/22
Stabilité du fond	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Résistance aux éléments chimiques	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019	C234616	08/11/23
Résistance aux variations de température	Correct	UNE EN 14527:2016 + A1:2019		
Résistance au glissement	Classe C	DIN 51097:1992	C213587	08/09/21
Résistance au glissement	PN24	NF P05-011		

- Les prestations du produit identifié au paragraphe 1 sont compatibles avec les performances déclarées au point 6.
- Cette déclaration de performance est établie seulement sous la responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Nájera, 15 juillet 2024

## RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

PRODUIT TESTÉ	TEMPS D'EXPOSITION	DÉGRADATION SILEXPOL®
Nettoyant pour vitres	1 h	A
Anticalcaire	1 h	A
Acétone	1 h	A
Ammoniaque	1 h	A
Alcool à 96°	1 h	A
Iodio	1 h	A
Eau de Javel + détergent Lejia + detergente	1 h	A
Eau forte (dilution d'acide chlorhydrique)	1 h	A
Teinture pour cheveux (couleur moyenne)	1 h	C
Nettoyant pour salle de bains	1 h	A
Nettoyant générique (<5 % tensioactifs anioniques)	1 h	A
Déblocage de tuyaux	1 h	A
Rimmel	1 h	A
Vernis à ongles	1 h	D
Maquillage	1 h	A
Rouge à lèvres rouge	1 h	B
Crème dépilatoire	1 h	A

La classification utilisée correspond aux codes suivants:

A : Sans changements importants visibles.

B : Légère modification de la couleur.

C : Modification modérée de la couleur.

D : Changement de couleur important.

E : Pellicule attaquée.